ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России

«Учебный корпус ДСПО»

г. Пермь, ул. Баумана, д. 22а

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627, в соответствие с Постановлением Правительства Пермского края от 29.08.2017 г. № 748-п «Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края»)

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Ректора ФГБОУ ВО ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России
_____ Н.В. Минаева
«_____» _____ 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской федерации. Управление дополнительного среднего профессионального образования*
1.2. Адрес объекта: *614066, г. Пермь, ул. Баумана, 22а*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *4-х* этажное, площадью *1384,9 кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка площадью *2396 кв.м.*
1.4. Год постройки здания: *1989 г.*, последнего капитального ремонта*: нет.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального):
текущий ремонт – *не планируется*.
капитальный – *не планируется*.
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской федерации (ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26*.
1.8.Основание для пользования объекта: *оперативное управление.*
1.9.Форма собственности: *федеральная*
1.10. Территориальная принадлежность: *региональная.*
1.11.Вышестоящая организация: *Министерство здравоохранения Российской Федерации.*
1.12. Адрес вышестоящей организации: *127994, г. Москва, Рахмановский переулок, д. 3*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *образование*
2.2. Виды оказываемых услуг:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования и дополнительного профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности, а также послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре;

- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах в области здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей категории;
- развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и практическом и практическом здравоохранении;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, а также научно-педагогических высшей категории;
- разработка и внедрение новейших достижений науки, новых методов диагностики и лечения, разработанных Университетом;
- распространение знаний в области охраны здоровья среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории кроме детей*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.*

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): *73 чел. в день*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - *нет.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).
Остановка «9 Мая» (шоссе Космонавтов)
Маршруты автобусов: 10, 12, 28, 55, 106, 108, 339, 529.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *маршруты автобусов оснащены низкопольным транспортом.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановок транспорта: *600 м.*

3.2.2. Время движения (пешком): 7 *– 12 минут.*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да*, нет): *ширина пешеходного пути – от 1,5 до 2,0 м.*

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): *пешеходные переходы регулируемые, переходы обозначены знаком «Пешеходной переход».*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). *На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *Пешеходные переходы – асфальтовое покрытие, на пересечении с проезжей частью, в основном, оборудованы съезды.*
Остановка Остановка «9 Мая» (шоссе Космонавтов) адаптирована для низкопольного транспорта.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (Г,У,О,К)** – территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках. **ВНД (С)** – зона недоступна для инвалидов нарушением органов зрения.
2	Вход (входы) в здание	**ДП-И (Г,У)** – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. **ВНД (К,О,С)** – зона недоступна для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	**ДП-И (Г,У)** – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. **ВНД (С,О,К)** – зона недоступна для инвалидов с нарушением органов зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов на креслах-колясках.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У)** – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с умственными нарушениями. **ДЧ-И (Г)** – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением органов слуха. **ВНД (К,О,С)** – зона временно недоступна для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением органов зрения.
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДП-И (Г,У)** – функциональная зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха , умственного развития. **ВНД (К,О,С)** – функциональная зона временно недоступна для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением органов зрения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (Г,У,К,О)** – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках. **ВНД (С)** – информация недоступна для инвалидов с нарушением зрения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДП-И (Г,У)** – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. **ДЧ-И (О,К)** – зона доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов на креслах-колясках. **ВНД (С)** – зона недоступна для инвалидов с нарушением органов зрения.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования считаем, что объект, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Баумана, 22а, Управление дополнительного среднего профессионального образования ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, недоступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, с поражение органов зрения. Недоступна входная группа, пути передвижения по объекту, санитарно-бытовые помещения, большинство кабинетов здания. Объект доступен частично для инвалидов с поражением органов слуха (использование технических средств реабилитации), полностью доступен для инвалидов с поражением умственного развития, не имеющих противопоказаний согласно «Перечню специальностей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697»).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требует адаптации.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Организационные мероприятия.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия.
8	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ (*на усмотрение ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России)* в рамках исполнения

_____

_____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- *после выполнения мероприятий:*

Объект доступен полностью для категорий инвалидов, не имеющих противопоказаний для обучения в ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России.

Объект доступен условно для инвалидов с поражение органов зрения и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) *Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта*.

4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии *(если она создана)*:

_____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): *в случае капитального ремонта или реконструкции.*
4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: *в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта акте обследования объекта к паспорту доступности объекта.*
4.4.6. Другое _____.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.
Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (https://bezbarierov.permkrai.ru/).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры от "28" июля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Ректора ФГБОУ ВО ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России
_____ Н.В. Минаева
«01.10.2021» 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

г. Пермь "28" июля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской федерации. Управление дополнительного среднего профессионального образования.*
1.2. Адрес объекта: *614066, г. Пермь, ул. Баумана, 22а*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *4-х* этажное, площадью *1384,9 кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка площадью *2396 кв.м.*
1.4. Год постройки здания: *1989 г.*, последнего капитального ремонта*: нет.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального):
текущий ремонт – *не планируется*.
капитальный – *не планируется*.
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской федерации (ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26*.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *образование*
2.2. Виды оказываемых услуг:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования и дополнительного профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности, а также послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных

специалистах в области здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей категории;
- развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и практическом и практическом здравоохранении;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, а также научно-педагогических высшей категории;
- разработка и внедрение новейших достижений науки, новых методов диагностики и лечения, разработанных Университетом;
- распространение знаний в области охраны здоровья среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все возрастные категории кроме детей*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.*

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): *73 чел. в день*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - *нет.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).
Остановка «9 Мая» (шоссе Космонавтов)
Маршруты автобусов: 10, 12, 28, 55, 106, 108, 339, 529.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *маршруты автобусов оснащены низкопольным транспортом.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановок транспорта: *600 м.*

3.2.2. Время движения (пешком): 7 *– 12 минут.*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да*, нет): *ширина пешеходного пути – от 1,5 до 2,0 м.*

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): *пешеходные переходы регулируемые, переходы обозначены знаком «Пешеходной переход».*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). *На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *Пешеходные переходы – асфальтовое покрытие, на пересечении с проезжей частью, в основном, оборудованы съезды.*
Остановка Остановка «9 Мая» (шоссе Космонавтов) адаптирована для низкопольного транспорта.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (Г,У,О,К)** – территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках. **ВНД (С)** – зона недоступна для инвалидов нарушением органов зрения.
2	Вход (входы) в здание	**ДП-И (Г,У)** – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. **ВНД (К,О,С)** – зона недоступна для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	**ДП-И (Г,У)** – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. **ВНД (С,О,К)** – зона недоступна для инвалидов с нарушением органов зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов на креслах-колясках.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У)** – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с умственными нарушениями. **ДЧ-И (Г)** – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением органов слуха. **ВНД (К,О,С)** – зона временно недоступна для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением органов зрения.
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДП-И (Г,У)** – функциональная зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха , умственного развития. **ВНД (К,О,С)** – функциональная зона временно недоступна для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением органов зрения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (Г,У,К,О)** – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках. **ВНД (С)** – информация недоступна для инвалидов с нарушением зрения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДП-И (Г,У)** – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. **ДЧ-И (О,К)** – зона доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов на креслах-колясках. **ВНД (С)** – зона недоступна для инвалидов с нарушением органов зрения.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования считаем, что объект, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Баумана, 22а, Управление дополнительного среднего профессионального образования ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, недоступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках, с поражение органов зрения. Недоступна входная группа, пути передвижения по объекту, санитарно-бытовые помещения, большинство кабинетов здания. Объект доступен частично для инвалидов с поражением органов слуха (использование технических средств реабилитации), полностью доступен для инвалидов с поражением умственного развития, не имеющих противопоказаний согласно «Перечню специальностей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697»).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требует адаптации.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Организационные мероприятия.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия.
8	Все зоны и участки	Все виды работ по адаптации: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; организационные мероприятия.

4.2. Период проведения работ (*на усмотрение ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России)* в рамках исполнения

_____

_____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- *после выполнения мероприятий:*

Объект доступен полностью для категорий инвалидов, не имеющих противопоказаний для обучения в ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России.

Объект доступен условно для инвалидов с поражение органов зрения и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) *Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта*.

4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии *(если она создана)*:

_____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): *в случае капитального ремонта или реконструкции.*
4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: *в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта акте обследования объекта к паспорту доступности объекта.*
4.4.6. Другое _____.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.
Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (https://bezbarierov.permkrai.ru/).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1.	Территории, прилегающей к объекту	на	4	л.
2.	Входа (входов) в здание	на	12	л.
3.	Путей движения в здании	на	11	л.
4.	Зоны целевого назначения объекта	на	15	л.
5.	Санитарно-гигиенических помещений	на	7	л.
6.	Системы информации (и связи) на объекте	на	5	л.

Председатель комиссии
Исполняющий обязанности ректора — Н.В. Минаева

Члены комиссии:
Начальник управления по общим вопросам — В.В. Кориков

Начальник управления по социальной защите и внеучебной работе — Д.Г. Токмаков

Комендант — Н.З. Вьюгова

Специалист по эксплуатации зданий — А.А. Иванов
СОГ

Директор
АНО «Ресурсно-информационный центр «Доступная среда» ПКО ВОИ — Н.В. Широкова

Главный специалист - эксперт
АНО «Ресурсно-информационный центр «Доступная среда» ПКО ВОИ — Р.Ф. Аксиленко

Управленческое решение согласовано "___" _____ 2021 г.
(протокол N _____)
Комиссией (название) _____.

Приложение 2
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от "28" июля 2021 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера». Учебный корпус ДСПО.

г. Пермь, ул. Баумана, д 22а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
2.1	**Центральный вход. Лестница (наружная).**								
2.1.1.	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 5.3.1 ГОСТ 51261-2017, п. 5.1.15, п.6.1.2 СП 59. 13330.2016	Есть			Поручни оборудованы с обеих сторон лестницы.	Соответствует нормативу.	О,С
2.1.2	Высота поручней.	0,9 м (допуск ± 0,03 м)	п. 5.1.15, 6.1.2 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота поручней 1,02 м	**Не соответствует нормативу.**	О,С

2.1.3	Завершающие горизонтальные части поручня	- длиннее наклонной части марша на 0,3 м (допуск ± 0,03 м); - имеют нетравмирующее завершение.	п. 5.2.3, 5.2.5 ГОСТ Р 51261-99; п. 5.1.15 СП 59. 13330.2016	Есть			Поручни не заходят за марш лестницы, нетравмирующее завершение отсутствует у нижней части левого поручня. Нетравмирующее завершение имеется в верхней части поручней и внизу у правого поручня.	**Не соответствует нормативу.** Соответствует нормативу.	О,С
2.1.4	Ширина лестничного марша.	Не менее 1,35 м.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть			Ширина марша 3,19 м.	Соответствует нормативу.	О,С
2.1.5	Ширина проступи лестниц.	0,35 – 0,4м.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть			Ширина проступи ступеней от 0,33 м.	**Не соответствует нормативу.**	О,С
2.1.6	Высота подступенка.	0,12-0,15 м.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота подступенка ступеней лестницы от 0,15 до 0,19 м.		О,С
2.1.7	Поверхность ступеней.	Имеет антискользящее покрытие и шероховата.	п. 5.1.11 СП 59. 13330.2016	Есть			Нескользкая плитка.	Соответствует нормативу.	О,С,Г,У
2.1.8	Ступени в пределах марша	должны быть одинаковыми по размерам ширины проступи и высоты подступенка.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть			Ступени в пределах марша неодинаковы по высоте подступенка.	**Не соответствует нормативу.**	О,С

2.1.9	Краевые ступени лестничного марша.	Выделены цветом или фактурой.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Нет			Краевые ступени лестничного марша не выделены контрастной полосой.	**Не соответствует нормативу.**	О,С
Боковой лестничный марш к центральному входу.									
2.1.10	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 5.3.1 ГОСТ 51261-2017, п. 5.1.15, п.6.1.2 СП 59. 13330.2016	Есть			Поручни оборудованы с обеих сторон лестницы.	Соответствует нормативу.	О,С
2.1.11	Высота поручней.	0,9 м (допуск ± 0,03 м)	п. 5.1.15, 6.1.2 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота поручней 0,98 м	**Не соответствует нормативу.**	О,С

2.1.12	Завершающие горизонтальные части поручня	- длиннее наклонной части марша на 0,3 м (допуск ± 0,03 м); - имеют нетравмирующее завершение.	п. 5.2.3, 5.2.5 ГОСТ Р 51261-99; п. 5.1.15 СП 59. 13330.2016	Есть			Поручни не заходят за марш лестницы на 0,3 м, нетравмирующее завершение отсутствует в нижней части лестницы.	**Не соответствует нормативу.**	О,С
2.1.13	Ширина лестничного марша.	Не менее 1,35 м.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть			Ширина марша 1,69 м.	Соответствует нормативу.	О,С
2.1.14	Ширина проступи лестниц.	0,35 – 0,4м.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть		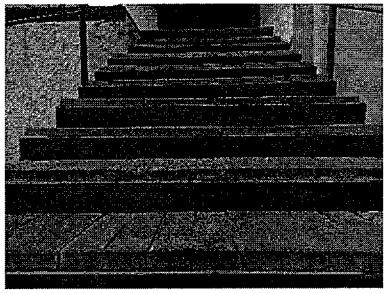	Ширина проступи ступеней от 0,33 м.	**Не соответствует нормативу.**	О,С
2.1.15	Высота подступенка.	0,12-0,15 м.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота подступенка ступеней лестницы от 0,15 до 0,27 м.		О,С

2.1.16	Поверхность ступеней.	Имеет антискользящее покрытие и шероховата.	п. 5.1.11 СП 59. 13330.2016	Есть			Нескользкая плитка.	Соответствует нормативу.	О,С,Г,У
2.1.17	Ступени в пределах марша	должны быть одинаковыми по размерам ширины проступи и высоты подступенка.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть			Ступени в пределах марша неодинаковы по высоте подступенка.	**Не соответствует нормативу.**	О,С
2.1.18	Краевые ступени лестничного марша.	Выделены цветом или фактурой.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Нет			Краевые ступени лестничного марша не выделены контрастной полосой.	**Не соответствует нормативу.**	О,С
2.2	**Пандус наружный.**								

2.2.1	Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.	Наличие.	п. 5.1.14 СП 59. 13330.2016	Нет		х	Отсутствует.	**Не соответствует нормативу.**	К,О
2.3	**Входная площадка центрального входа (перед дверью).**								
2.3.1	Поверхность покрытия входной площадки.	Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 6.1.4 СП 59. 13330.2016	Есть			Поверхность входной площадки крыльца не скользкая.	Соответствует нормативу.	О,С,Г,У
2.3.2	Размеры входной площадки.	Не менее 2,2 х 2,2м	п. 6.1.4 СП 59. 13330.2016	Есть			Размеры площадки: глубина 3,45 , ширина 5,3 м.	Соответствует нормативу.	О,С,Г,У
2.3.3	Навес входной площадки.	Наличие.	п. 6.1.4 СП 59. 13330.2016	Есть		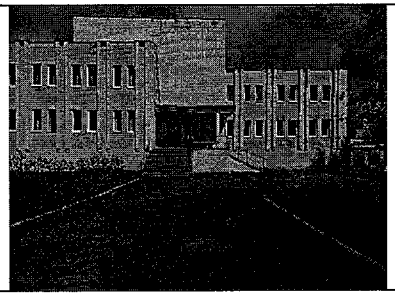	Навес оборудован.	Соответствует нормативу.	О,С,Г,У
2.4	**Дверь центрального входа** *В соответствии с п. 6.1.1 СП 59. 13330.2016 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других МГН.*								

2.4.1	Ширина дверного проема в свету.	От 0,9 до 1,2 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть		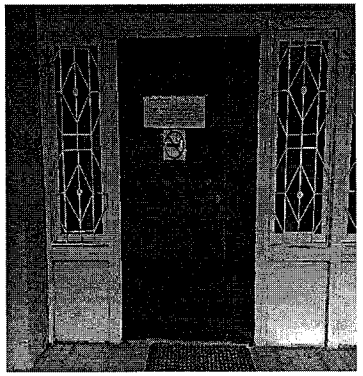	Ширина одной створки двери – 0,96 м, обе створки – 1,22 м.	Соответствует нормативу.	К,О
2.4.2	Ручка входной двери	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цвета: дверь-ручка.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59. 13330. 2016	Есть		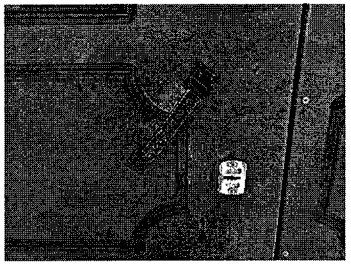	Ручка входной двери имеет удобную форму для открывания двери. Имеется контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери.	Соответствует нормативу.	К,О,С С
2.4.3	Контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена)	Наличие.	п. 6.4.1 СП 59. 13330. 2016	Нет		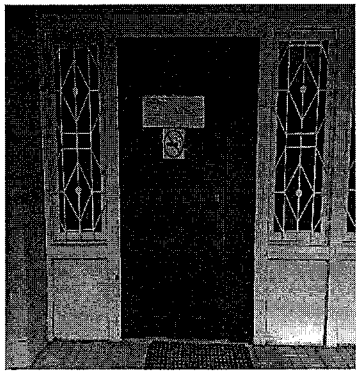	В наличие контраст в сочетании цвета: дверь – стена.	Соответствует нормативу.	С

2.4.4	Порог двери	не выше 0, 014 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть		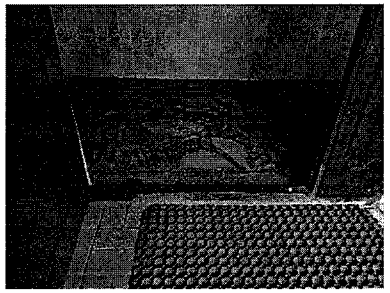	Порог 0,060 м.	**Не соответствует нормативу.**	К,О
2.4.5	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания.	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей, высота расположения не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	п. 6.1.1, 6.4.2 СП 59. 13330. 2016	Нет			Вызывное устройство не оборудовано. Имеется кнопка звонка на высоте 1,72 м.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С
2.5	**Тамбур**								
2.5.1	Размеры тамбура.	Глубина от 1,8 м до 1,5 м, ширина не менее 2,3 м.	п. 6.1.8 СП 59. 13330. 2016	Есть			Глубина тамбура 1,51 м. Ширина тамбура 5,41 м.	Соответствует нормативу.	К

2.5.2	Поверхность покрытия тамбура.	Твердая, не допускающая скольжения при намокании.	П. 6.1.4 СП 59. 13330. 2016	Есть			Покрытие тамбура – бетон с вкраплениями плитки.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
2.6	**Дверь из тамбура в помещение**								
2.6.1	Ширина двери.	Не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть			Ширина одной створки двери – 0,98 м, обеих створок – 1,2 м.	Соответствует нормативу.	К
2.6.2	Ручка входной двери	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в цвете дверь-ручка.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59. 13330. 2016	Есть		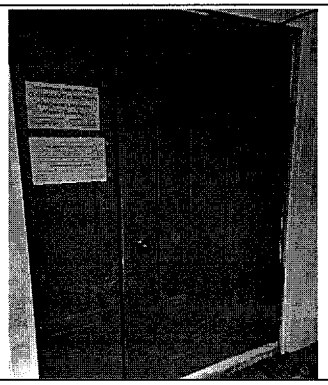	Ручка входной двери имеет неудобную (кнопочную) форму для открывания двери. Имеется контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери.	**Не соответствует нормативу.** Соответствует нормативу	К,О,С С

2.6.3	Порог двери.	Не выше 0, 014 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть			Порог высотой 0,15 м.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С
2.7	**Запасной (эвакуационный) выход из здания.** Цокольный этаж.								
2.7.1	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть			Ширина двери – 0,8 м.	**Не соответствует нормативу.**	К
2.7.2	Порог двери.	Не выше 0, 014 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть		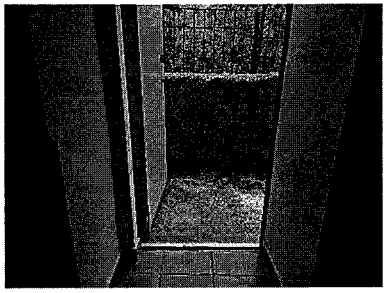	Порог высотой 0,02 м.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница наружная.	- Оборудовать лестничные марши поручнями на высоте 0,9 м (±0,03м). - Обеспечить нетравмирующее завершения поручней. - Довести заход длины поручней лестничных маршей в верхней и нижней части до уровня 0,3 м (±0,03м) от крайних ступеней лестницы. - На проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. - Довести ширину проступи ступеней до уровня не менее 0,35 м, высоту подступенка – до уровня не более 0,15 м. - Рекомендуем оборудовать наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом с обратной связью в начале лестничного марша.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
2.2.	Пандус наружный.	Продублировать лестничный марш пандусом или подъемным устройством. При технической невозможности обеспечить дополнительную доступную входную группу для маломобильных групп населения с уровня земли.	Текущий ремонт.
2.4	Дверь наружная.	Довести высоту порога до уровня не более 0,014 м. При технической невозможности организация оказания помощи со стороны персонала при преодолении физического препятствия	Текущий ремонт.
2.6	Дверь из тамбура в помещение.	- Довести высоту порога двери до уровня не более 0,014 м. При технической невозможности организация оказания помощи со стороны персонала при преодолении физического препятствия - Оборудовать дверь ручкой, имеющую форму, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (С- или П-образнвая).	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
2.7	Запасной (эвакуационный) выход из здания	Довести эвакуационный выход до нормативного состояния или организовать оперативную помощь МГН при экстренных ситуациях.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам. После проведения всех мероприятий по приведению входной группы в нормативное состояние идентифицировать входную дверь знаком доступности в соответствие п. 6.1.7 СП 59.13330.2016.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Вход в здание	**ДП-И (Г,У)** – доступно полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. **ВНД (С,К,О)** – объект недоступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов на креслах-колясках.	-		Текущий ремонт. Организационные мероприятия.

Приложение 3
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от «28» июля 2021 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути движения в здании

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера». Учебный корпус ДСПО.
г. Пермь, ул. Баумана, д 22а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
3.1.1	Ширина пути движения в холле (вестибюле) после входной группы.	Минимальное пространство для разворота на 180° равное диаметру 1,4 м. Встречное движение на креслах-колясках 1,8 м.	п. 6.2.1 СП 59. 13330. 2016	Есть			Размеры вестибюля 6,0 х 5,0 м.	Соответствует нормативу.	К

3.1.2	Скамейки (диваны) в местах отдыха	с опорой для спины и подлокотниками.	П. п. 4.14, 4.19 СП 138. 13330.2012	Есть			Диваны в вестибюле не оборудованы подлокотниками.	**Не соответствует нормативу.**	О,С
3.2.3	Параметры стола.	Проем для ног поверхности места обслуживания - ширина и высота не менее 0,75 м; - глубина не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Есть			Ширина проема для ног (заезда для кресла-коляски) 1,2 м, высота проема для ног - 0,71, глубина проема – 0,6 м.	**Не соответствует нормативу** высота проема для ног инвалида на кресле-коляске.	К
3.2.4	Высота стола.	Не более 0,80 – 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть			Высота стола 0,74 м.	Соответствует нормативу	К
3.2	**Коридоры**.								

3.2.1	Ширина основных коридоров.	Минимальное расстояние 1,2 м. Движение коляски в одном направлении - 1,5 м. Встречное движение кресла-коляски 1,8 м.	п. 6.2.1 СП 59. 13330. 2016	Есть		 	Ширина коридора на этажах здания: - первый этаж 1,5-1,55 м; - цоколь 1,72-2,53 м; - второй этаж 1,85, 1,35 и 1,57 м; - третий этаж 1,84 м.	Соответствует нормативу.	К

3.3	**Лестничные марши.**								
3.3.1	Дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами.	Наличие.	п. 5.1.14 СП 59. 13330. 2016	Нет		x	В здании не оборудован пандус, лифт или иное подъемное устройство.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С
Лестничный марш на 1-м этаже к аудиториям (3 ступени)									
3.3.2	Поручни лестниц	- непрерывны по всей длине.	п. 6.2.11 СП 59. 13330.2016	Есть			Поручни непрерывны по длине марша.	Соответствует нормативу.	О,С
3.3.3	Высота поручней лестниц	- 0,9 м (допуск от 0,87 до 0,93 м).	п. 6.2.8, 6.2.11 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота поручней 1,0 м.	**Не соответствует нормативу.**	О,С
3.3.4	Завершающие горизонтальные части поручня	- длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) - имеют не травмирующее завершение.	п. 5.2.8, 6.2.12 СП 59. 13330.2016	Есть			Завершающие горизонтальные части поручня не заходят за линию марша лестницы на 0,3 м. Не травмирующее завершение отсутствует.	**Не соответствует нормативу.**	О,С

3.3.5	Ширина лестничного марша	Не менее 1,35 м.	п. 6.2.24 СП 59. 13330.2016	Есть			Ширина лестничного марша 1,8 м.	Соответствует нормативу.	О
3.3.6	Ширина проступи лестниц	0,3 м (допуск от 0,28 до 0,35 м).	п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016	Есть			Ширина проступи ступеней от 0,30 м.	Соответствует нормативу.	О,С
3.3.7	Высота подступенка для лестниц внутри здания	0,15 м (допуск от 0,13 до 0,17 м).	п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота подступенка ступеней лестницы две ступени 0,15 м. Нижняя ступень 0,21 м.	Соответствует нормативу. **Не соответствует нормативу.**	О,С
3.3.8	Ступени лестниц должны быть ровными, одинаковыми в плане высоты и глубины ступени, без выступов и с шероховатой поверхностью.	Наличие	п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016	Нет Есть		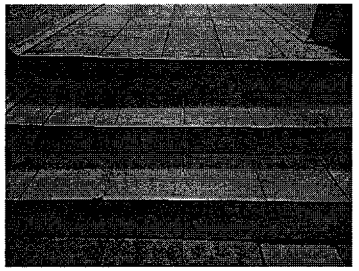	Ступени лестниц в неодинаковые по высоте подступенка, с шероховатой поверхностью.	**Не соответствует нормативу** Соответствует нормативу.	О,С,Г,У
3.3.9	Краевые ступени лестничных маршей.	Выделены цветом или фактурой.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть			Краевые ступени выделены цветом (желтая полоса).	Соответствует нормативу.	О,С
Лестничный марш на цокольный, 2 и 3 этажи здания (6 маршей, марши однотипны).									

3.3.10	Дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами.	Наличие.	п. 5.1.14 СП 59. 13330. 2016	Есть		Х	Лестничные марши не продублирован подъемным устройством.	**Не соответствует нормативу.**	К
3.3.11	Поручни лестниц Высота поручня	- непрерывны по всей длине. 0,9 м.	п. 6.2.11 СП 59. 13330.2016	Есть			Поручни прерываются на площадках лестницы. Высота поручня 1,04 м.	**Не соответствует нормативу**	О,С
3.3.12	Ширина лестничного марша	Не менее 1,35 м.	п. 6.2.24 СП 59. 13330.2016	Есть		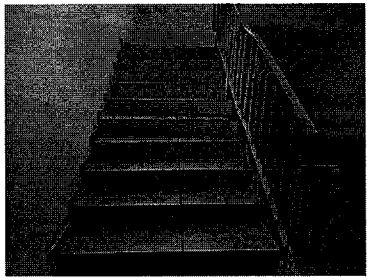	Ширина лестничного марша 1,35 м.	Соответствует нормативу.	О
3.3.13	Ширина проступи лестниц	0,3 м (допуск от 0,28 до 0,35 м).	п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016	Есть			Ширина проступи ступеней от 0,21 до 0,31м.	**Не соответствует нормативу**	О,С
3.3.14	Высота подступенка для лестниц внутри здания	0,15 м (допуск от 0,13 до 0,17 м).	п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота подступенка ступеней лестницы от 0,06 до 0,14 м.	**Не соответствует нормативу.**	О,С

3.3.15	Ступени лестниц должны быть одинаковы по высоте и глубине ступеней, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью.	Наличие	п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016	Есть		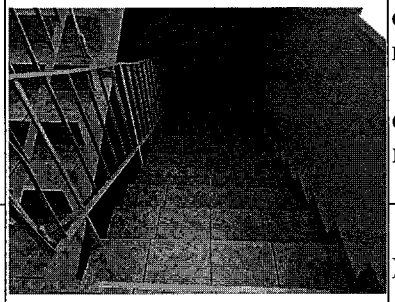	Ступени лестницы не одинаковые по высоте и глубине ступеней, с шероховатой поверхностью.	**Не соответствует нормативу.** Соответствует нормативу.	О,С,Г,У
3.3.16	Краевые ступени лестничных маршей.	Выделены цветом или фактурой.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Нет			Краевые ступени выделены цветом..	Соответствует нормативу.	О,С
Двери к лестничным маршам									
3.3.17	**1-й этаж** Ширина двери. Высота порога.	Не менее 0,9 м. Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		 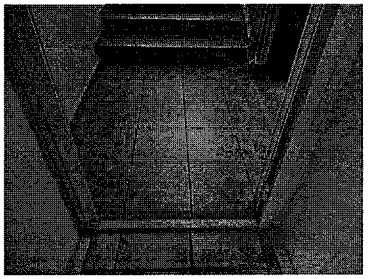	Ширина дверного проема 0,73 м. Порог 0,016.	**Не соответствует нормативу.** Соответствует нормативу.	К,О

3.3.18	**Двери к лестничному маршу:** ***Цоколь*** Ширина двери. Высота порога. ***2-й этаж*** Ширина двери. Высота порога. ***3-й этаж*** Ширина двери. Высота порога.	Ширина двери не менее 0,9 м. Высота порога не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		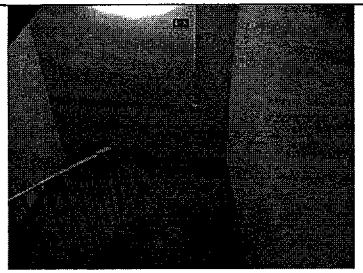 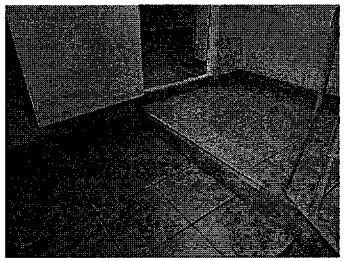 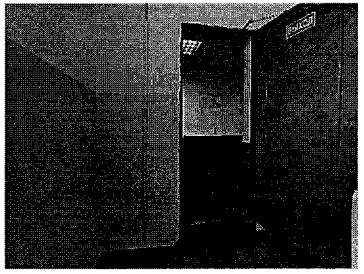	***Цоколь*** Ширина двери – 0,75 м. Высота порога – 0,15 м. ***2-й этаж*** Ширина двери – 0,77 м. Высота порога – 0,1 м. ***3-й этаж*** Ширина двери – 0,76 м. Высота порога – 0,23 м.	**Не соответствует нормативу.**	К,О
Отдельный лестничный марш на цокольный этаж (к аудиториям). Два марша 11 и 12 ступеней.									

3.3.19	Дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами.	Наличие.	п. 5.1.14 СП 59. 13330. 2016	Есть		Х	Лестничные марши не продублирован подъемным устройством.	**Не соответствует нормативу.**	К
3.3.20	Поручни лестниц Высота поручня	- непрерывны по всей длине. 0,9 м.	п. 6.2.11 СП 59. 13330.2016	Есть			Поручни прерываются на площадках лестницы. Высота поручня 1,04 м.	**Не соответствует нормативу**	О,С
3.3.21	Ширина лестничного марша	Не менее 1,35 м.	п. 6.2.24 СП 59. 13330.2016	Есть			Ширина верхнего лестничного марша 1,31 м. Нижнего марша – 1,36 м.	**Не соответствует нормативу.** Соответствует нормативу.	О
3.3.22	Ширина проступи лестниц	0,3 м (допуск от 0,28 до 0,35 м).	п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016	Есть		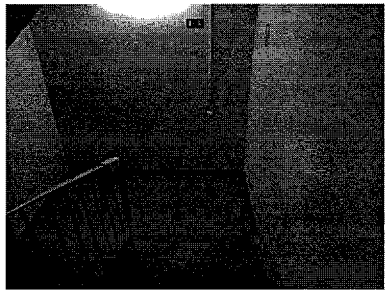	Ширина проступи ступеней от 0,21 до 0,31м.	**Не соответствует нормативу**	О,С

3.3.14	Высота подступенка для лестниц внутри здания	0,15 м (допуск от 0,13 до 0,17 м).	п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота подступенка ступеней лестницы от 0,12 до 0,20 м.	**Не соответствует нормативу.**	О,С
3.3.15	Ступени лестниц должны быть одинаковы по высоте и глубине ступеней, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью.	Наличие	п. 6.2.8 СП 59. 13330.2016	Есть			Ступени лестницы не одинаковые по высоте и глубине ступеней, с шероховатой поверхностью.	**Не соответствует нормативу.** Соответствует нормативу.	О,С,Г,У
3.3.16	Краевые ступени лестничных маршей.	Выделены цветом или фактурой.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть			Краевые ступени выделены цветом.	Соответствует нормативу.	О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
3.3	**Лестничные марши.** **Двери на площадках к лестничным маршам.**	Довести параметры лестничных маршей (поручни, ступени) и дверей на площадках маршей (ширина двери, высота порогов) до нормативного состояния. Продублировать лестницы подъемным устройством. В случае технической невозможности организовать сопровождение и оказание помощи маломобильным группам населения.	Капитальный ремонт. Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Пути движения в здании	**ДП-И (Г,У)** – зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. **ВНД (С,О,К)** – зона недоступна для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов на креслах-колясках.		 	Организационные мероприятия. Капитальный ремонт. Текущий ремонт.

Приложение 4(I)
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от «28» июля 2021 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера». Учебный корпус ДСПО.
г. Пермь, ул. Баумана, д 22а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
4.1.	**Кабинетная форма обслуживания.**								
Аудитория 105. 1-й этаж.									
4.1.1	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть			Ширина двери 0,76 м.	**Не соответствует нормативу.**	К

4.1.1.1.1	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть			Высота порога 0,09 м.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С
4.1.2	Ручка двери	- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Окрашена в отличные от дверного полотна цвета.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59. 13330.2016	Есть Есть		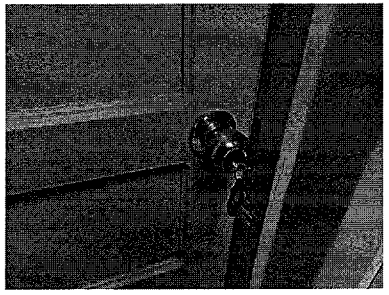	Дверная ручка имеет неудобную (кнопочную) форму для открывания двери. Контраст в сочетании цвета ручки и двери есть.	**Не соответствует нормативу.** Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
4.1.3	Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°.	п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	Есть			Ширина прохода после двери 0,90 м, далее от 1,2 до 1,5 м.	Соответствует нормативу.	К

4.1.4	Параметры стола.	Проем для ног поверхности места обслуживания - ширина и высота не менее 0,75 м; - глубина не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Есть			Ширина проема для ног (заезда для кресла-коляски) 1,35 м, высота проема для ног - 0,745, глубина проема – 0,35 м.	**Не соответствует нормативу** глубина проема.	К
4.1.5	Высота стола.	Не более 0,80 – 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть			Высота стола 0,75 м.	Соответствует нормативу	К
Аудитория 113. Первый этаж.									
4.1.7	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		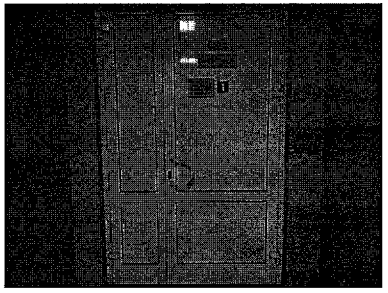	Ширина одной створки двери 0,84 м, обе створки 1,27 м.	Соответствует нормативу.	К
4.1.8	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота порога 0,02 м.	**Не соответствует нормативу.**	К

4.1.9	Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°.	п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	Есть			Ширина прохода после двери 0,90 м, далее от 1,12 до 2,2 м. Столы не закреплены к полу.	Соответствует нормативу.	К
Аудитория 241. Цоколь.									
4.1.10	Ширина дверного полотна. Высота порога.	Не менее 0,9 м. Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть			Ширина двери 0,76 м. Высота порога 0,035м.	**Не соответствует нормативу.**	К
4.1.11	Ручка двери	- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. - Окрашена в отличные от дверного полотна цвета.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59. 13330.2016	Есть Есть		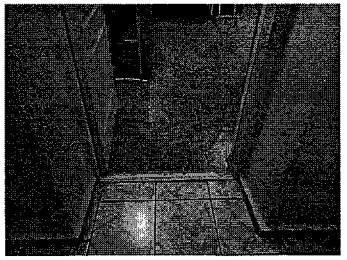 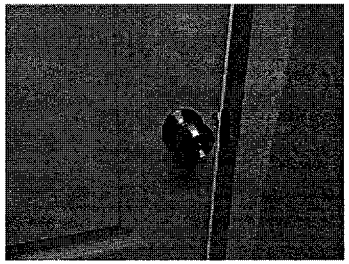	Дверная ручка имеет неудобную (кнопочную) форму для открывания двери. Контраст в сочетании цвета ручки и двери есть.	**Не соответствует нормативу.** Соответствует нормативу.	К,О,С,Г, У

4.1.12	Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°, - помещение с оборудованием не менее 0,9 м	п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	Есть		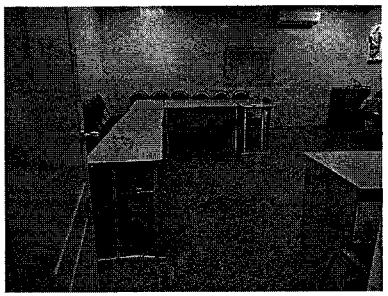	Ширина прохода после двери 1,1 м, далее 2,25 м (столы не закреплены к полу).	Соответствует нормативу.	К
4.1.13	Параметры стола.	Проем для ног поверхности места обслуживания - ширина и высота не менее 0,75 м; - глубина не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Есть		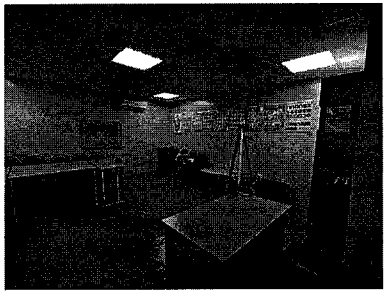	Ширина проема для ног (заезда для кресла-коляски) 1,15 м и более, высота проема для ног - 0,7 м, глубина проема – 0,59 м.	Соответствует нормативу.	К
4.1.14	Высота стола.	Не более 0,80 – 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть			Высота стола 0,76 м.	Соответствует нормативу	К
Аудитория 208. Второй этаж.									
4.1.15	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть			Ширина двери 0,75 м.	**Не соответствует нормативу.**	К

4.1.16	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330.2016	Есть		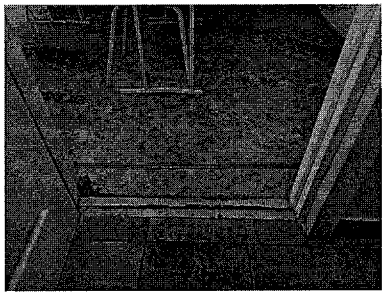	Высота порога 0,03 м.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С
4.1.17	Ручка двери	Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59. 13330.2016	Есть		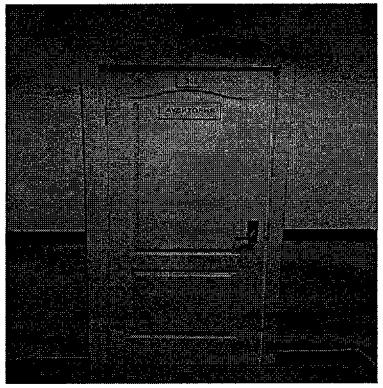	Дверь оборудована ручкой рычажного типа.	Соответствует нормативу.	К,О,С
4.1.18	Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°, - в помещении с оборудованием не менее 0,9 м.	п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	Есть		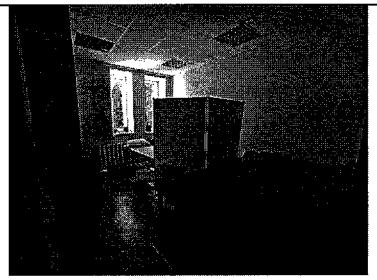 	Ширина прохода от 0,9 м и далее 1,3 м.	Соответствует нормативу.	К

4.1.19	Высота стола.	Не более 0,80 – 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть			Высота стола 0,76 м.	Соответствует нормативу	К
Аудитория 302. Третий этаж.									
4.1.20	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		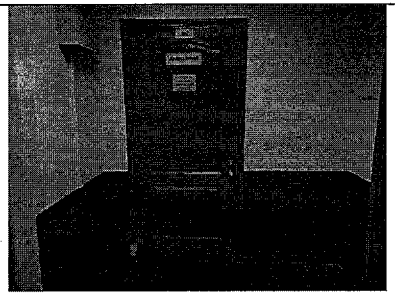	Ширина двери 0,85 м.	**Не соответствует нормативу.**	К
4.1.21	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330.2016	Есть		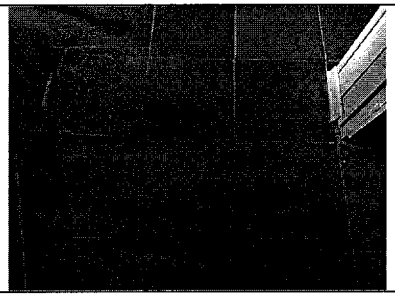	Порога нет.	Соответствует нормативу.	К,О,С
4.1.21	Ручка двери	Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59. 13330.2016	Есть		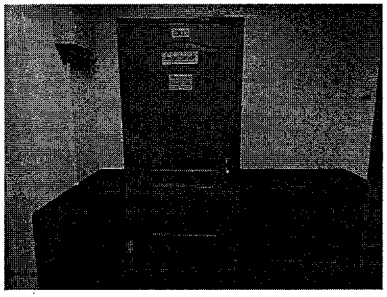	Дверь оборудована ручкой рычажного типа.	Соответствует нормативу.	К,О,С

4.1.22	Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°, - в помещении с оборудованием не менее 0,9 м.	п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	Есть		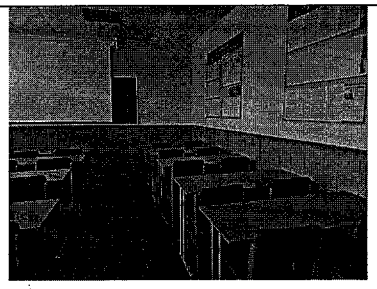	Ширина прохода от 1,05 м.	Соответствует нормативу.	К
4.1.23	Высота стола.	Не более 0,80 – 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть			Высота стола 0,76 м.	Соответствует нормативу	К
Гардероб (перед гардеробом комната переодевания). Цоколь.									
4.1.24	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		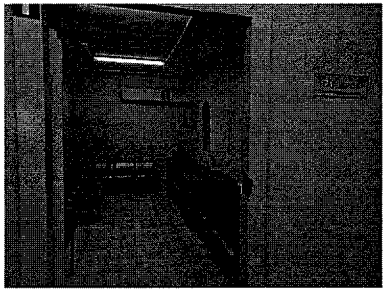	Ширина двери 0,75 м.	**Не соответствует нормативу.**	К
4.1.25	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота порога 0,02 м.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С

4.1.26	Скамейки (диваны) в местах отдыха	с опорой для спины и подлокотниками, высота не более 0,5 м.	п. 6.2.1 СП 59. 13330. 2016	Есть			Кресла высотой 0,43 м, с опорой для спины. Без подлокотников.	Соответствует нормативу. **Не соответствует нормативу.**	О,С
4.1.27	Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°.	п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	Есть			Ширина прохода в комнате для переодевания от 1,2 м.	Соответствует нормативу.	К
4.1.28	Высота стола (стойки) дежурного администратора.	Не более 0,80 – 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть			Высота стола 0,94 м. Организовано постоянное дежурство администратора.	**Не соответствует нормативу.** Соответствует нормативу.	К
Комната приема пищи (№ 239). Цоколь.									
4.1.29	Ширина дверного полотна.	Не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		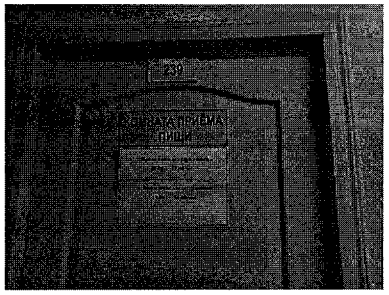	Ширина двери 0,76 м.	**Не соответствует нормативу.**	К

4.1.30	Высота порога.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330.2016	Есть			Порога нет.	Соответствует нормативу.	К,О,С
4.1.31	Ручка двери.	Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59. 13330.2016	Есть			Дверь оборудована ручкой неудобного (кнопочного) типа.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С
4.1.32	Ширина прохода	- Не менее 1,2 м для поворота на 90°, - не менее 1,4 м для разворота на 180°, - в помещении с оборудованием не менее 0,9 м.	п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	Есть			Ширина прохода от 1,1 м и далее 2,4 м.	Соответствует нормативу.	К
4.1.33	Высота стола.	Не более 0,80 – 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть			Высота стола с микроволновой печью 0,74 м.	Соответствует нормативу	К

4.1.34	Высота стола.	Не более 0,80 – 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		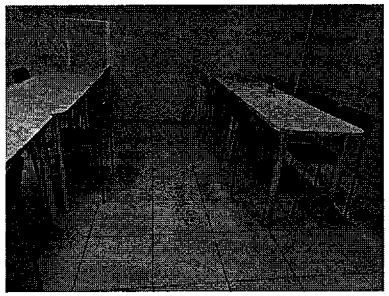	Высота стола 0,74 м.	Соответствует нормативу	К
4.1.35	Параметры стола.	Проем для ног поверхности места обслуживания - ширина и высота не менее 0,75 м; - глубина не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Есть			Ширина проема для ног (заезда для кресла-коляски) 1,19 м, глубина проема – 0,58 м.	Соответствует нормативу.	К
4.1.36	Высота стола, места обслуживания.	Не более 0,80 – 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть		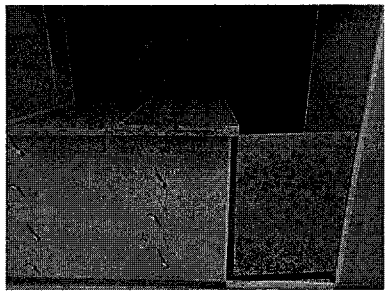	Высота стола раздачи 0,99 м.	**Не соответствует нормативу.**	К
4.1.37	Скамейки (диваны) в местах отдыха	с опорой для спины и подлокотниками, высота не более 0,5 м.	п. 6.2.1 СП 59. 13330. 2016	Есть		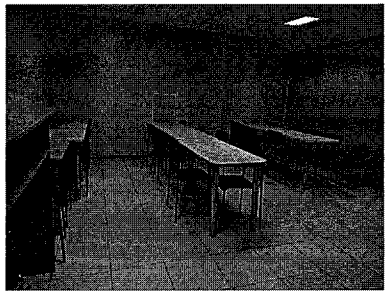	Сиденье стула высотой 0,45 м, с опорой для спины. Без подлокотников.	Соответствует нормативу. **Не соответствует нормативу.**	О,С
4.2	**Зальная форма обслуживания.**				**Нет.**				
4.3.	**Прилавочная форма обслуживания.**				**Нет.**				

4.4	**Форма обслуживания с перемещением по маршруту. Нет.**								
4.5.	**Кабины индивидуального обслуживания. Нет**								
4.6	**Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.**								
4.6.1	Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках	Наличие.	п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. № 627 (общие положения)	Нет	-	X	Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте не принят.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С,Г, У
4.6.2	Услуги, предоставляемые с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Удельный вес данного типа услуг от общего количества предоставляемых услуг на объекте.	п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309	Нет	-	X	Услуги с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на объекте не предоставляются.	**Не соответствует нормативу.**	Г
4.6.3	Работники, прошедшие инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.	Доля данных работников от общего числа работников организации	п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Нет	-	X	Работники не проходили инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,Г,С, У

4.6.4	Услуги, предоставляемые инвалидам с сопровож-дением.	Удельный вес данных услуг от общего количества предоставляем ых услуг на данном объекте в сфере образования	п.8. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 12 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Нет	-	Х	Сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья не организовано.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,Г,С, У
4.6.6	Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте	Наличие.	п. 4. ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, п. 3 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Нет	-	Х	Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, предоставляется.	**Не соответствует нормативу.**	С
4.6.7	Допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника .	Обеспечение допуска.	п. 3 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309.	Нет	-	Х	Допуск на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника предоставляется по мере необходимости.	**Не соответствует нормативу.**	С
4.6.8	Сменные кресла-коляски	Наличие	п. 11 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309	Нет	-		Сменная кресло-коляска не имеется.	**Не соответствует нормативу.**	К

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1	**Кабинетная форма обслуживания**	- Довести высоту порогов дверей в аудитории до уровня не более 0,014 м. - Довести ширину дверей до уровня не менее 0,9 м. - Оборудовать двери ручками, имеющими форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (С- или П-образные, рычажные). Ручки должны быть окрашены в отличные от дверного полотна цвета. - Рекомендуем оборудовать в аудиториях место для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (стулом с подлокотниками и опорой для спины).	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
4.6	**Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.**	Разработать и утвердить регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильными гражданами на объекте. Организовать и провести инструктирование или обучение сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. Вести периодичность проведения инструктажа в журнале. Дополнить должностную инструкцию сотрудников соответствующим положением. Определить должностное лицо, ответственное за работу в данном направлении.	Организационные мероприятия.
Общие требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).	**ДП-И (У)** – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с умственными нарушениями. **ДЧ-И (Г)** – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением органов слуха. **ВНД (К,О,С)** – зона временно недоступна для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением органов зрения.		 	Организационное решение. Текущий ремонт.

Приложение 5
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от «28» июля 2021 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-бытовые помещения

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера». Учебный корпус ДСПО.
г. Пермь, ул. Баумана, д 22а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
5.1	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов.	Наличие.	п. 6.3.1 СП 59. 13330.2016	Есть		X	Санитарно-бытовое помещение для инвалидов не оборудовано.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С

5.1.1	Ширина двери в санитарно-гигиеническое помещение.	Не менее 0,8 м.	п. 7.1.6 СП 59. 13330.2016	Есть		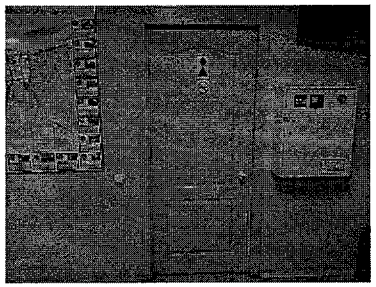	Ширина двери 0,75 м.	**Не соответствует нормативу.**	К
5.1.2	Порог двери.	Не более 0,014 м.	п. 6.2.4 СП 59. 13330.2016	Нет			Порог 0,035 м.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С
5.1.3	Ширина прохода в комнате с раковиной	не менее 1,2 м в помещении с оборудованием.	п. 6.2.1 СП 59. 13330.2016	Есть			Размеры помещения: - глубина 1,6 м, - ширина 0,8 м.	**Не соответствует нормативу** размер ширины комнаты.	К
5.1.4	Высота раковины	не более 0,8 м от уровня пола.	п. 8.10 СП 136. 13330.2012	Есть			Высота раковины 0,91 м.	**Не соответствует нормативу.**	К
5.1.5	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.	Наличие. Высота расположения 0,75 – 0,8 м.	п. 5.4.10 ГОСТ 51261-99	Есть			Поручни не оборудованы.	**Не соответствует нормативу.**	К,О

5.1.6	Свободное пространство под умывальником для подножки и коленей инвалида на кресле-коляске.	Глубиной не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Есть			Свободное пространство под раковиной имеется.	Соответствует нормативу.	К
5.1.7	Краны.	С рычажной рукояткой и термостатом.	п. 6.3.9 СП 59. 13330.2016	Есть			Оборудован кран с раздельной рукояткой регулировкой воды.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С
5.1.8	Ширина двери в кабину	Не менее 0,8 м.	п. 7.1.6 СП 59. 13330.2016	Есть			Ширина двери 0,54 м.	**Не соответствует нормативу.**	К
5.1.9	Порог двери	не более 0,014 м.	п. 6.2.4. СП 59. 13330.2016	Нет			Порог отсутствует.	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.10	Размеры кабины.	Ширина 2,2 м. Глубина 2,25 м. Доступная кабина в общественной уборной: - ширина 1,65; - глубина 2,2 м.	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016	Есть		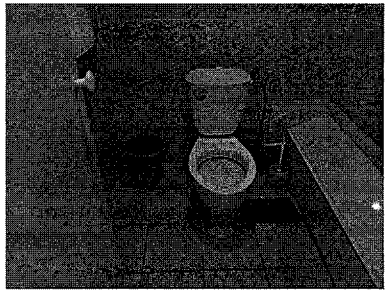	Глубина кабины 1,48 м, ширина – 1,2 м.	**Не соответствует нормативу.**	К

5.1.11	Диаметр для разворота кресла-коляски у унитаза	не менее 1,4 м.	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016	Нет			Место для разворота кресла-коляски у унитаза не обеспечено.	**Не соответствует нормативу.**	К
5.1.12	Пространство рядом с унитазом в кабине сбоку от унитаза	шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016	Нет		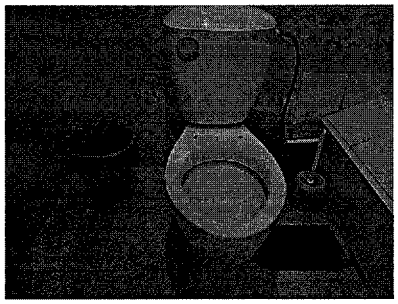	Размеры пространства у унитаза: - слева 0,31 м, - справа 0,68 м.	**Не соответствует нормативу.**	К
5.1.13	Минимум два горизонтальных поручня у унитаза на высоте 0,65 и 0,85 м (один поручень оборудуется откидным).	Наличие.	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016 , п. 5.4.4 ГОСТ Р 51261-99	Нет			Унитаз поручнями не оборудован.	**Не соответствует нормативу.**	К,О
5.1.14	Система тревожной сигнализации (или системой двухсторонней громкоговорящей связи	- Наличие. - Система обеспечивает связь с помещением постоянного дежурного персонала. - на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	п. 6.3.6, 6.4.2 СП 59. 13330.2016	Нет		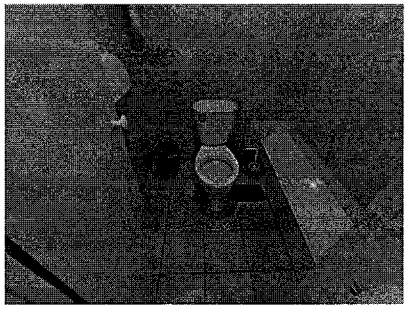	Система тревожной сигнализации отсутствует.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С

5.1.15	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Наличие. Высота расположения от 0,85 до 1,1м от уровня пола.	п. 6.4.2 СП 59. 13330.2016	Нет			Крючки отсутствуют.	**Не соответствует нормативу.**	К
5.1.16	Устройства, которыми могут воспользоваться инвалиды и другие МГН.	Зона досягаемости для инвалида в кресле-коляске: - сбоку выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; - фронтальный подход - не выше 1,2 м не ниже 0,4 м.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота бумагодержателя – 0,85 м, сушилка у раковины – 1,39 м, диспенсер мыла – 1,1 м.	Соответствует нормативу	К
5.1.17	Информирующие таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля.	Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Нет		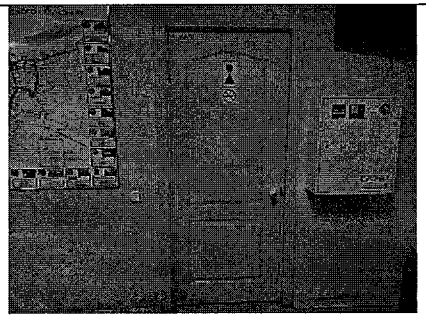	Информационная табличка, расположена на двери, не продублирована рельефно и шрифтом Брайля	**Не соответствует нормативу.**	К
5.1.18	Ручка двери	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59. 13330. 2016	Есть		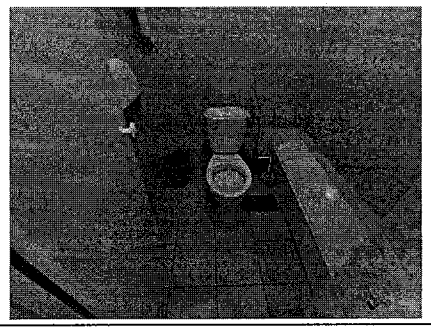	Ручки дверей неудобной (кнопочной) формы.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С,Г,У

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Санитарно-бытовое помещение на первом этаже здания.	Оборудовать на первом этаже санитарно-бытовое помещение в соответствие нормативам СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - универсальную кабину или доступную кабину в общественной уборной. Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м, глубина - 2,2 м, ширина двери - 0,9 м, порог не выше 0,014м. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте от 0,85 до 1,1 м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45 - 0,5 м. С обеих сторон унитаза устанавливаются поручни, желательно оба откидные, возможен вариант установки одного поручня стационарно. Высота установки поручней: при двух уровнях на высоте 0,65 и 0,85 м, при одноуровневых поручнях высота установки 0,8 м, расстояние между поручнями 0,6 м. Также поручни устанавливаются у раковины (с обеих сторон или вокруг раковины) на высоте 0,8 м, при этом должен быть обеспечен проем под раковиной для заезда кресла-коляски (высота 0,75 м). Нижний край электрополотенца и держателя туалетной бумаги должны быть на высоте от 0,85 до 1,1 м от пола. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины и универсальной кабины уборной, следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Двери доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания наружи. Следует применять дверные ручки, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.
Общие требования к зоне		Привести в соответствие нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Санитарно-бытовые помещения.	**ДП-И (Г,У)** – функциональная зона полностью доступна для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. **ВНД (К,О,С) –** функциональная зона недоступна для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением органов зрения.	-	 	Текущий ремонт. Организационные мероприятия.

Приложение 6
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от "28" июля 2021 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера». Учебный корпус ДСПО.

г. Пермь, ул. Баумана, д 22а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1.	**Визуальные, акустические, тактильные средства информации.** *В данном приложении представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов.* *Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.*								
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.	Наличие.	п. 4.3.3. СП 136. 13330.2012 ГОСТ Р 52872-2019.	Есть	-	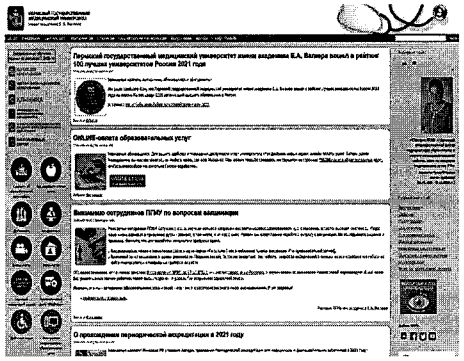	На сайте https://www.psma.ru – есть информация о предоставлении услуг для поступающих с ОВЗ, доступность корпусов (раздел «Доступная среда». Версия для слабовидящих отсутствует. Нет информации о сотруднике по оказанию помощи инвалидам.	Соответствует нормативу. **Не соответствует нормативу.**	К,О,С,Г,У

6.1.2	Визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Наличие.	п. 6.5.2, 6.5.3 СП 59. 13330.2016	Есть Нет	-	 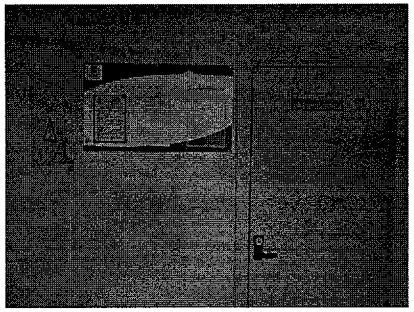 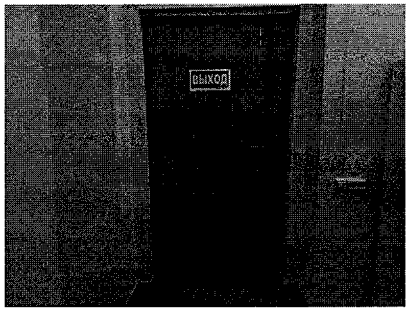 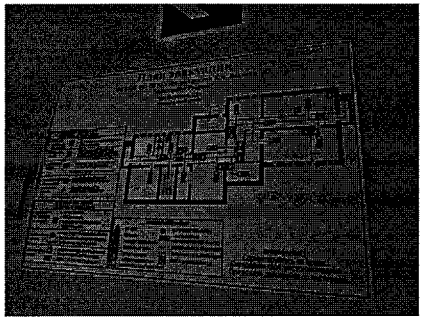	На объекте имеется визуальная информация: - таблички с названием учреждения и помещений. - информационные стенды, расписание, - план эвакуации на каждом этаже здания. Комплексная информация (визуальная, тактильная и звуковая), схема движения по зданию с указанием доступных мест общего пользования и мест получения услуги маломобильными группами населения отсутствует.	Соответствует нормативу. **Не соответствует нормативу.**	К,О,С

6.1.3	Информационные стенды. Информирующие обозначения помещений	- Визуальная информация должна располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. - Дублируются рельефными знаками, шрифтом Брайля. - Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. .	п. 6.5.9, 6.5.4. СП 59.13330. 2016	Есть		 	Информационные стенды в коридорах здания размещены на нормативной высоте (низ 0,95 м, верх - 2,5 м). Шрифт, в основном, мелкий. Названия и номера помещений не являются плоско-выпуклыми. Таблички с номерами помещений размещены на двери кабинетов. Шрифт на стенде информации о расположении кабинетов по этажам здания крупный.	Соответствует нормативу. **Не соответствует нормативу.** **Не соответствует нормативу.** **Не соответствует нормативу.** Соответствует нормативу	С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.3	Размер шрифта визуальной информации.	Рекомендуем размещать информацию, выполненную крупным шрифтом.	Организационные мероприятия.
6.1.4	Информирующие обозначения помещений.	Рекомендуем разместить информирующие обозначения помещений рядом с дверью кабинетов со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. Организовать помощь со стороны персонала инвалидам с поражением органов зрения.	Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Система средств информации.	**ДЧ-И (К,О,Г,У)** – доступно частично избирательно для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития, с нарушением слуха. **ВНД (С)** – зона недоступна для инвалидов с нарушением зрения.	-	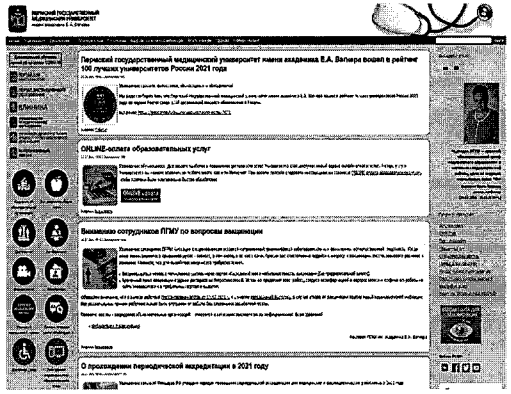 	Организационные мероприятия.

Приложение 1
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от "28" июля 2021 г.

I. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера». Учебный корпус ДСПО.

г. Пермь, ул. Баумана, д 22а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1.1.	**Вход на территорию.** Непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН.	Не допускается.	п. 5.1.2 СП 59.13330. 2016	Нет		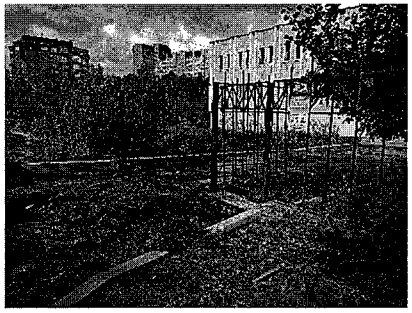	Территория корпуса огорожена. Калитки с вращающимся полотнами, другие устройства, создающие преграду для инвалидов и МГН, не установлены. Ограждение оборудовано воротами шириной 3,36 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С
1.2.	**Пути движения на территории**								

1.2.1	Пешеходные пути	имеют непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями.	п. 5.1.3 СП 59.13330. 2016	Есть			Пешеходные и транспортные коммуникации не разделены.	**Не соответствует нормативу.**	К,О,С
1.2.2	Покрытие пешеходных дорожек	ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении.	п. 5.1.11 СП 59.13330. 2016	Есть			Покрытие прилегающего участка – асфальт (поверхность ровная).	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У
1.2.3	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках	не менее 2,0 (допускается 1,2 м).	п.5.1.7 СП 59.13330. 2016	Есть			Ширина пути движения более 4,0 м.	Соответствует нормативу.	К
1.3.	**Лестница (наружная)**	-	-	Нет		-	-	-	-
1.4.	**Пандус (наружный)**	-	-	Нет		-	-	-	-
1.5.	**Автостоянка и парковка.**								

1.5.1	Количество мест для инвалидов на автостоянке	10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.	п. 5.2.1 СП 59.13330. 2016	Есть			Официальная парковка отсутствует.	-	К,О,С
1.5.2	Выделенное машино-место	обозначается дорожной разметкой и знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.)	п. 5.2.1 СП 59.13330. 2016	Есть			Место для транспорта инвалидов не обозначено.	-	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	**Содержание**	**Виды работ**
1	Территория, прилегающая к зданию	Рекомендуем организовать место для парковки транспорта инвалидов не далее 50 м от входной группы (при наличии технической возможности).	Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие норматива.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Территория, прилегающая к зданию.	**ДП-И (Г,У,О,К)** – территория, прилегающая к зданию, доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, лиц с нарушением умственного развития, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов на креслах-колясках. **ВНД (С)** – зона недоступна для инвалидов нарушением органов зрения.	-	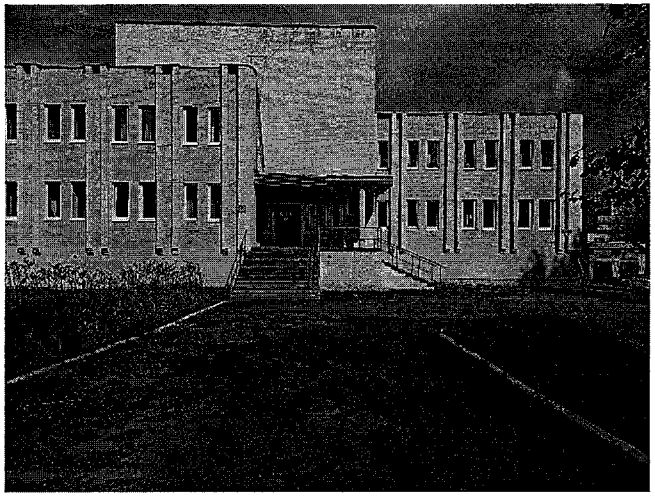	Организационные мероприятия